取扱説明書　〈SINOPE P〉　白熱灯電灯具

2008・05

- ○ この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるようお願いいたします。
- ○ この商品は取付電気工事が必要な製品です。取付は電気工事店（有資格者）にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さい。
- ○ 破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。
- ○ 本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご了承ください。

＊図は器具を省略、抽象化したものです。

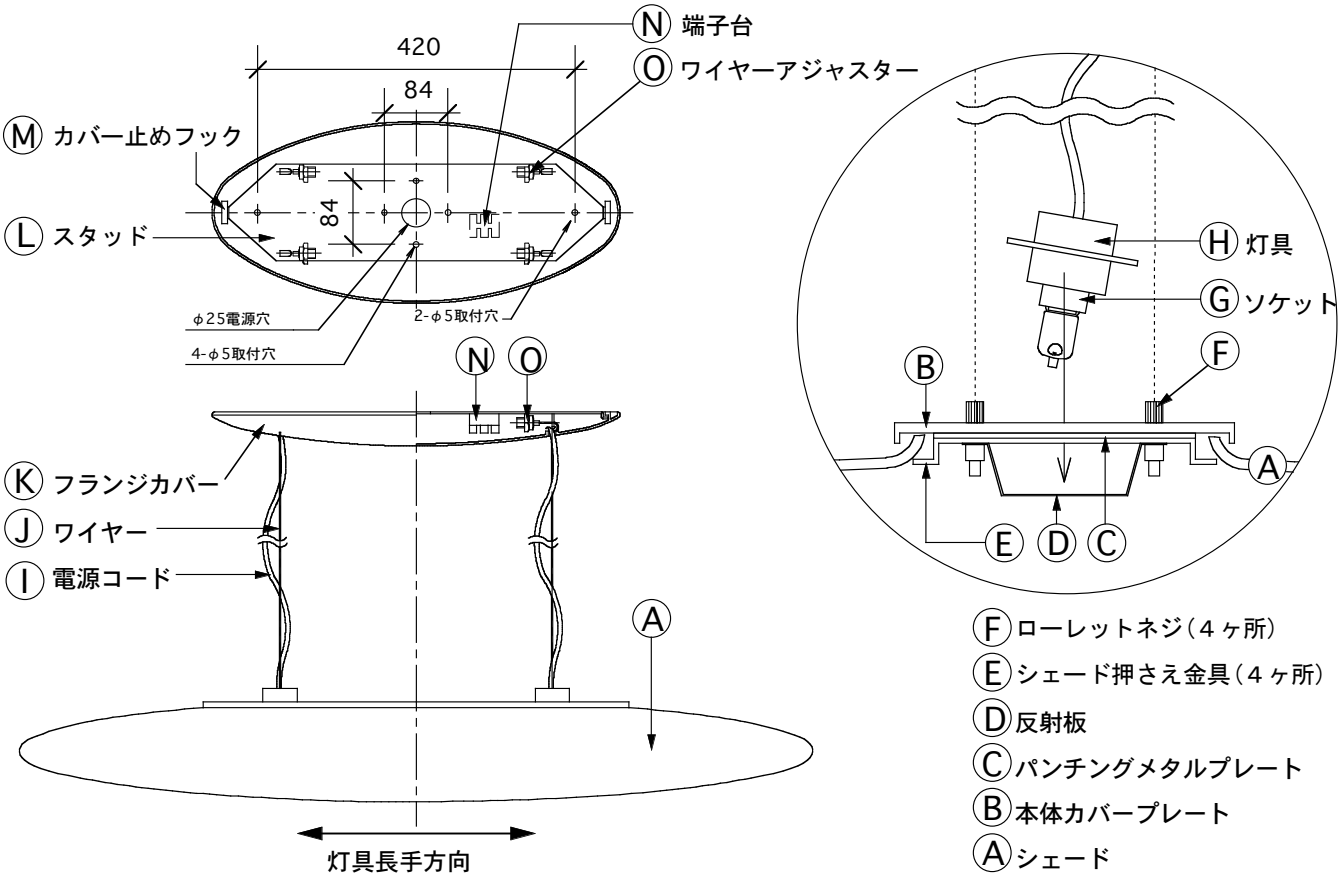

1 : スタッド(L)を天井（要補強材）にしっかり取付けます。＊このときシェード(A)の方向が決まりますので注意して下さい。

2 : シェード(A)内部にパンチングメタルプレート(C)を落とし込み、本体カバープレート(B)をシェード(A)開口部の淵に合わせて置きます。
ワイヤー(J)を引き上げながら４ヶ所のローレットネジ(F)で本体カバープレート(B)とパンチングメタルプレート(C)をしっかり固定します。

3 : 吊り下げ長、水平バランスをワイヤーアジャスター(O)で調整した後、灯具(H)を本体カバープレート(B)の二ヶ所の開口部に差し込み、
コード(I)余長をカットして電源を繋ぎこみます。

4 : フランジカバー(K)をカバー止めフック(M)に引っ掛けてセットします。

ご注意

- ○ ローレットネジ(F)を緩みなく締めこみ、本体カバープレート(B)とパンチングメタルプレート(C)が固定されていることを確認して下さい。
- **○ ローレットネジ(F)が緩んでいると、パンチングメタルプレート(C)がたわみ、ガラスシェード(A)がシェード押さえ金具(E)から外れて落下する原因となりますので御注意下さい。**

定格表

品　番	材質/仕様	仕様電圧	質　量	検査等級	外形寸法	適合電球/付属品
Sinope P	3層オパールガラス アルミニウム SUS/ステンレスワイヤー クリア樹脂コード	交流100V	8.5kg	PSE CE IP20 (IEC)	W700 D360 H90 (灯体) ワイヤー/コード長：約 2.8m	G9ハロピンフロスト 60W ×2 (JD110V60W/F/G9/P) 調整用六角レンチ ワイヤーストッパー(4個)